



取样钢瓶



取样钢瓶


HOKE Incorporated

405 Centura Court • PO Box 4866 (29305) • Spartanburg, SC 29303
电话 (864) 574-7966 传真 (864) 587-5608
www.hoke.com • sales@hoke.com



取样钢瓶

316 不锈钢 DOT 系列

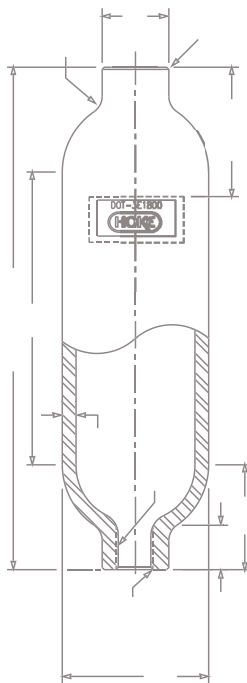

典型应用

- 精炼厂与石化厂提取烃样本
- 提取用于色谱分析的气体样本
- 反应器进料线中的缓冲器
- 高压气体系统中的充压蓄能器
- 实验舱与分子筛之类的高度真空系统
- 化学反应容器

特点与优点

- 制造与测试符合 DOT 3E 或 3A 要求
- 每个钢瓶均刻有 Hoke 标识
- 钢瓶的额定压力为 1800 psi
- 有 7 种容积规格可供选购, 范围从 75 cc 到 3785 cc (1 gal.)
- 利用旋压工艺使钢瓶头的强度、大小与尺寸保持一致
- 所有内壁经喷砂处理后均可达到清洁、平滑的效果
- 2250 cc 与 3750 cc 两种规格采用标准套环与端盖
- 螺纹终端符合 ANSI B1.20.1 标准
- 所有钢瓶均在 3000 psig (206 bar) 下完成了水压验证试验
- 产品规格包括 150cc、300cc、500cc 和 1000cc 且通过 TPED 认证
- 极高精度 NPT 螺纹

HOKE Incorporated

405 Centura Court • PO Box 4866 (29305) • Spartanburg, SC 29303

电话 (864) 574-7966 传真 (864) 587-5608


www.hoke.com • sales@hoke.com

取样钢瓶

取样钢瓶

尺寸

HOKE DOT 3E 取样钢瓶, 1.5" (3.81 cm)

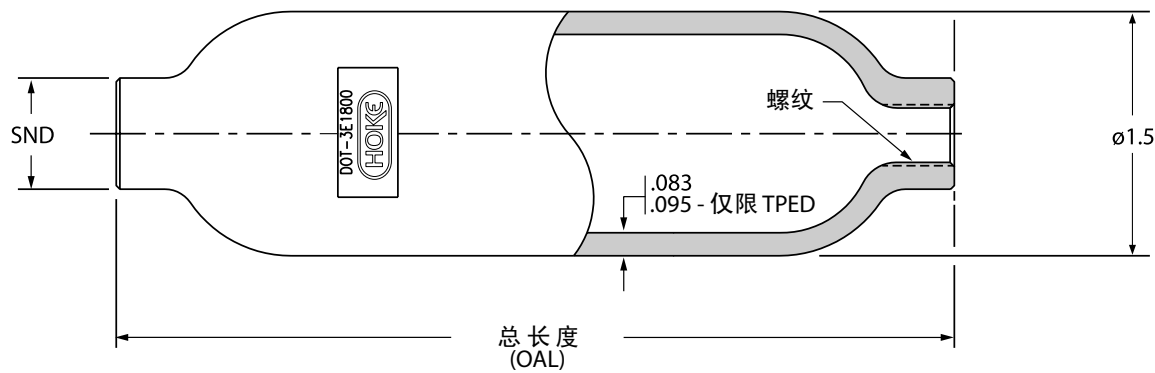


技术数据

产品编号	最小容积	最大重量	总长 ±0.10" (±2.5mm)	'SND' ±0.02" (±0.5mm)	螺纹	工作压力
* HS4HDY75	75 cc (4.6 in. ³)	0.6 lb.(0.3 kg)	4.88" (12.40 cm)	0.72" (1.83 cm)	¼-18 NPT	1800 psig (124 BAR)
HS4HDY150	150 cc (9.2 in. ³)	1.0 lb.(0.5 kg)	8.25" (20.96 cm)	0.72" (1.83 cm)	¼-18 NPT	1800 psig (124 BAR)

* 无 TPED 认证产品

尺寸

HOKE DOT 3E 取样钢瓶, 2.0" (5.08 cm)

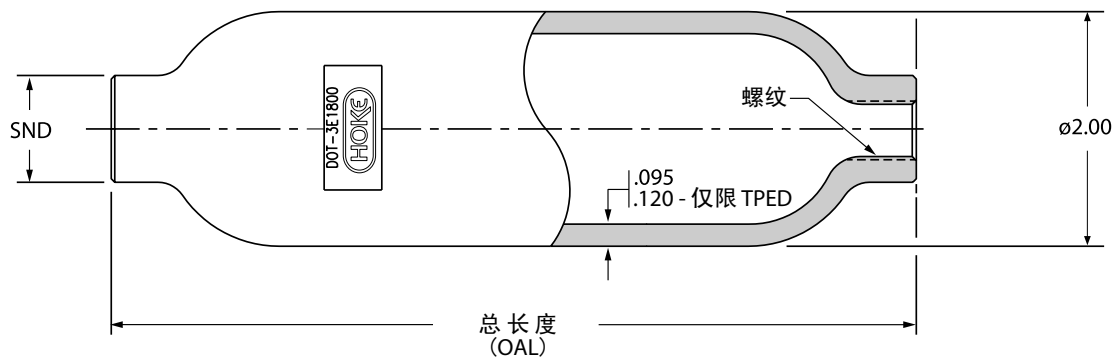


技术数据

产品编号	最小容积	最大重量	总长 ±0.10" (±2.5mm)	'SND' ±0.02" (±0.5mm)	螺纹	工作 压力
HS4HDY300	300 cc (18.3 in. ³)	1.8 lb.(0.8 kg)	9.25" (23.5 cm)	0.74" (1.83 cm)	¼-18 NPT	1800 psig (124 BAR)
HS4HDY500	500 cc (30.5 in. ³)	2.5 lb.(1.1 kg)	13.88" (35.26 cm)	0.74" (1.83 cm)	¼-18 NPT	1800 psig (124 BAR)

取样钢瓶

尺寸

HOKE DOT 3A 取样钢瓶, 4.0" (10.16 cm)

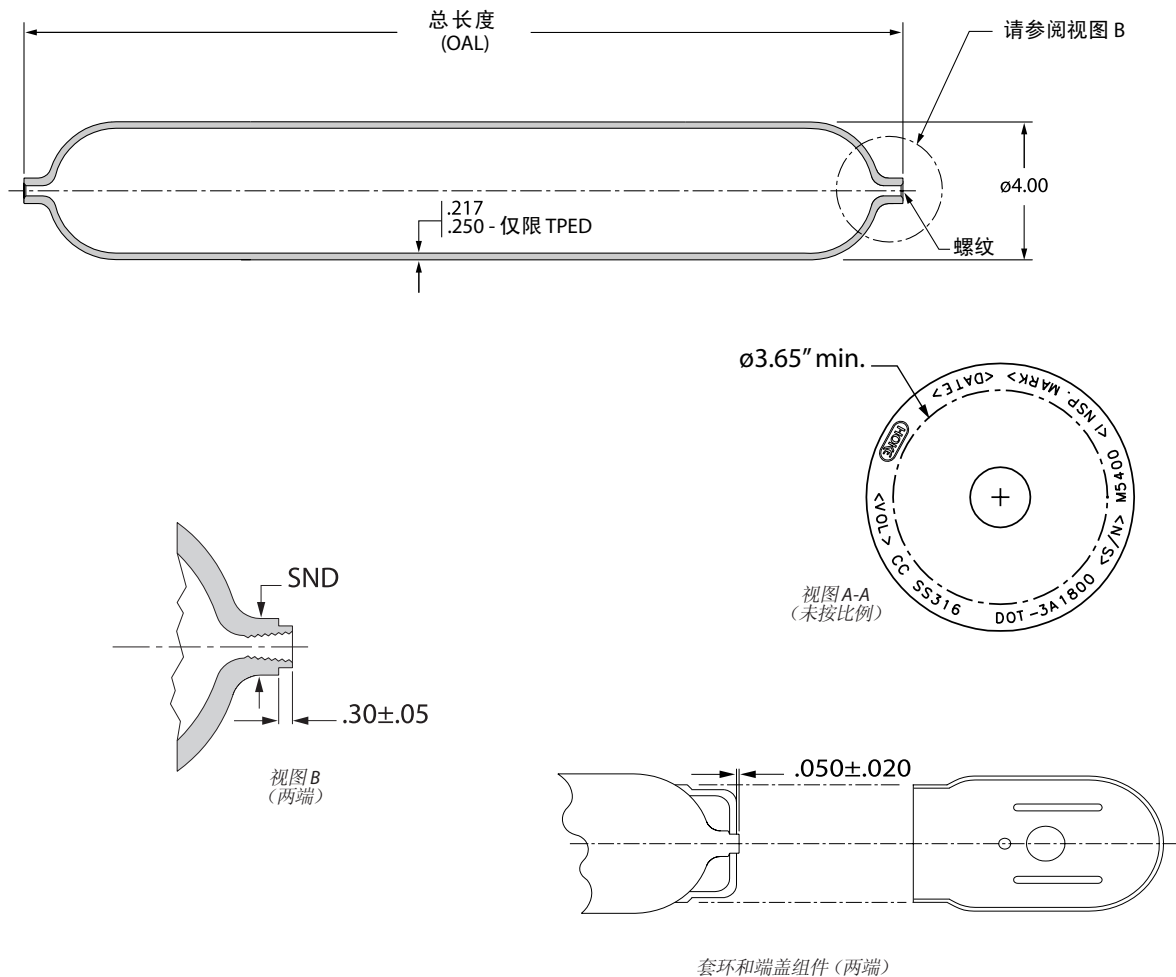

技术数据

产品编号	最小容积	最大重量	总长 ±0.10" (±4mm)	'SND' ±0.02" (±0.5mm)	螺纹	工作压力
HS4HDY1000	1000 cc (60.1 in. ³)	7.5 lb.(3.4 kg)	9.5" (24.13 cm)	1.0" (2.54 cm)	¼-18 NPT	1800 psig (124 BAR)
² HS8HDY1000	1000 cc (60.1 in. ³)	7.5 lb.(3.4 kg)	9.5" (24.13 cm)	1.2" (3.05 cm)	½-14 NPT	1800 psig (124 BAR)
^{1, 2} HS8HDY2250	2250 cc (13.3 in. ³)	12.9 lb.(5.9 kg)	17.2" (43.69 cm)	1.2" (3.05 cm)	½-14 NPT	1800 psig (124 BAR)
^{1, 2} HS8HDY1G	3785 cc (231.0 in. ³)	20.6 lb.(9.4 kg)	26.5" (67.31 cm)	1.2" (3.05 cm)	½-14 NPT	1800 psig (124 BAR)

1 仅有 2250 cc 与 3785 cc (1 gal.) 两种规格的钢瓶才配有标准的套环和端盖

2 无 TPED 认证产品

为了您的安全

系统设计者和用户对选择适合其具体应用要求的产品并确保产品正确安装、操作及维护负有完全责任。材料相容性、产品额定值以及应用细节均应在选择时予以充分考虑。此处不正确的产品选择或使用可能会造成人员伤害或财产损坏。

Teflon® 是 DuPont Company 的注册商标。

如何订购

为了您的安全

Grafoil® 是 UCAR Carbon Company, Inc. 的注册商标。
GRAPH-LOCK® 是 Garlock Sealing Technologies 的注册商标。
Gyrolok® 和 Dyna-Pak® 是 HOKE Incorporated 的注册商标。
Monel® 是 Special Metals Corporation 的注册商标。
Viton® 是 DuPont Dow Elastomers 的注册商标。

备注